


2.10. Einstellungen Mails

2.10.1. Einstieg über Marketing/E-Mails

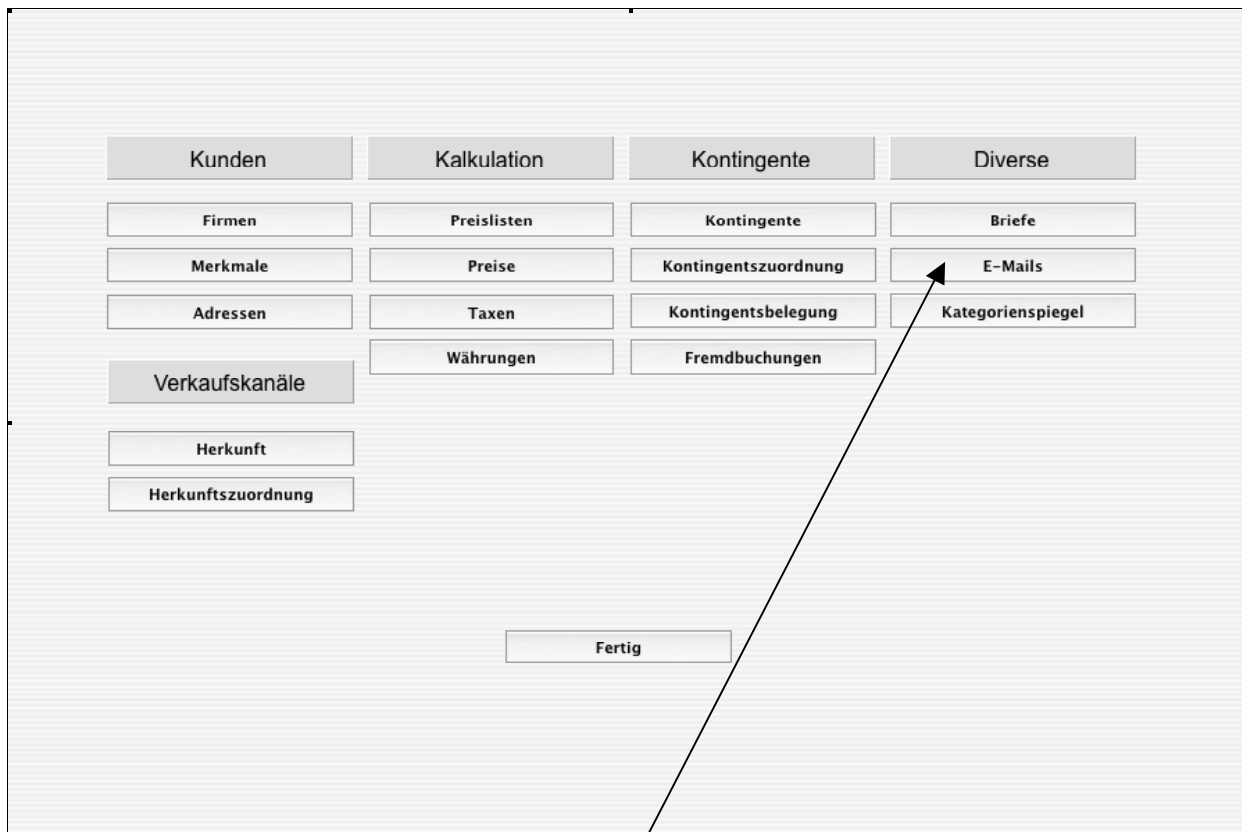


E-Mails auswählen

2.10. Einstellungen Mails

Ansicht Auswahl E-Mails

Bevor mit der E-Mail Funktion gearbeitet werden kann, müssen die Standardeinstellung erfasst werden.

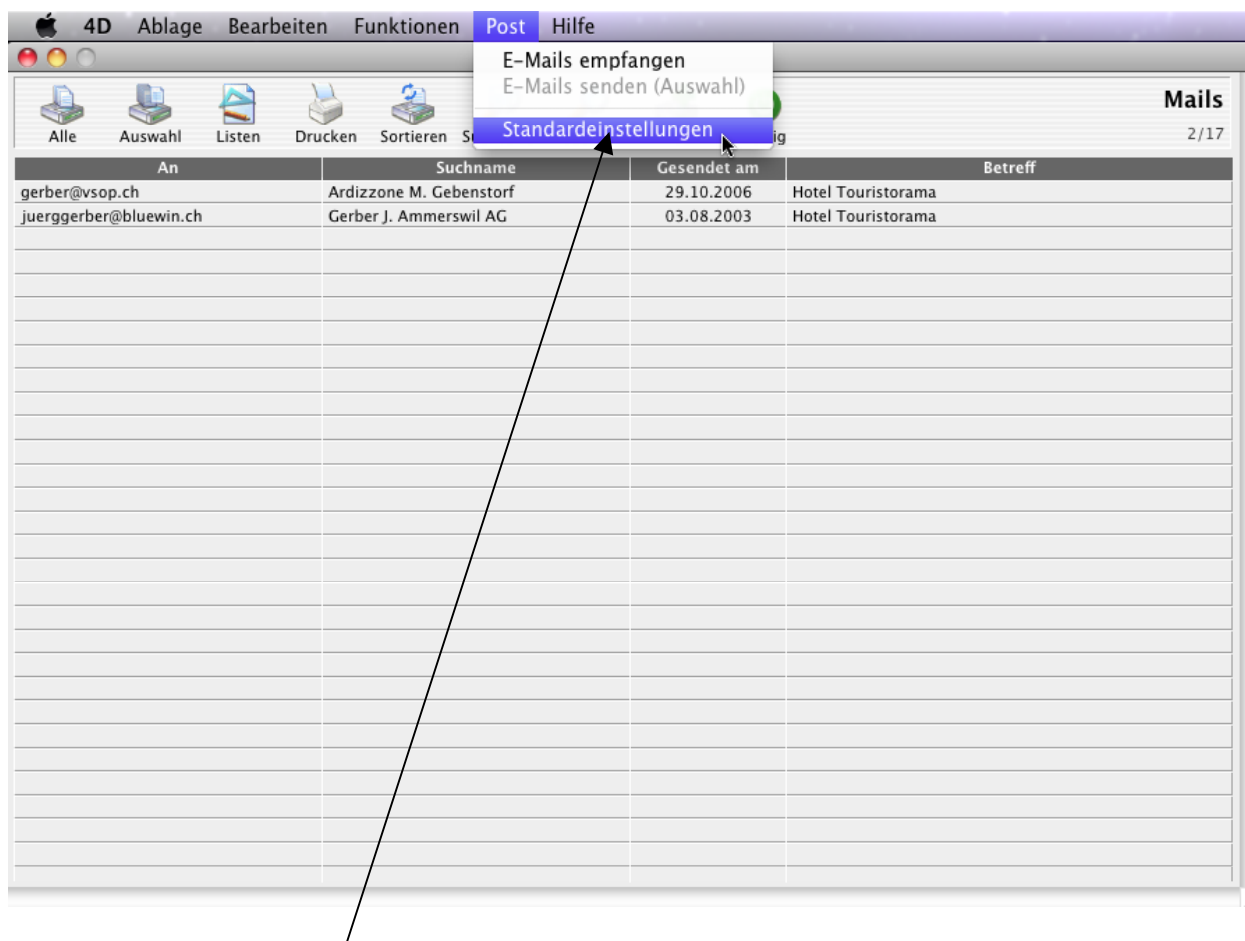

Im Menü Post Standardeinstellungen auswählen

2.10. Einstellungen Mails

2.10.2. Standardeinstellungen erfassen

Einstellungen E-Mail

Absender

E-Mail Absender

Zeichenfilter TCP-Timeout Sekunden

POP POP Login Passwort

SMTP SMTP Login Passwort Port Nummer

Pfad Empfangsordner auswählen

Pfad für Attachments auswählen

Absender

Absender in Klartext

E-Mail Absender

Mail-Adresse des Absenders

Zeichenfilter

Der Standard-Filter ist UTF-8. Mit diesem Format können alle Mailprogramme umgehen. Als Alternative steht die Umwandlung in Text ohne Umlaute zur Verfügung.

Pop

Mail-Server für den Empfang Ihrer E-Mails, Oxygene benötigt die gleichen Einstellungen wie Ihr normales Mailprogramm (z.B. Outlook, Entourage, Mail, etc.).

Login Pop

Login für Ihren Pop-Server für den Empfang von Emails. Oxygene benötigt die gleichen Einstellungen wie Ihr normales Mailprogramm (z.B. Outlook, Entourage, Mail, etc.).

2.10. Einstellungen Mails

Password Pop

Password für Ihren Pop-Server für den Empfang von Emails. Oxygene benötigt die gleichen Einstellungen wie Ihr normales Mailprogramm (z.B. Outlook, Entourage, Mail, etc.).

SMTP

Mail-Server für den Versand Ihrer E-Mails, Oxygene benötigt die gleichen Einstellungen wie Ihr normales Mailprogramm (z.B. Outlook, Entourage, Mail, etc.).

Login SMTP

Login für Ihren SMTP-Server (nur für den Versand von E-Mails, sofern Ihr Provider dies erfordert). Oxygene benötigt die gleichen Einstellungen wie Ihr normales Mailprogramm (z.B. Outlook, Entourage, Mail, etc.).

Password SMTP

Password für Ihren SMTP-Server (nur für den Versand von E-Mails, sofern Ihr Provider dies erfordert). Oxygene benötigt die gleichen Einstellungen wie Ihr normales Mailprogramm (z.B. Outlook, Entourage, Mail, etc.).

TCP-Timeout

Normalerweise ist die Standard-Einstellung von 30 ausreichend. Bei Problemen mit dem Verbindungsaufbau zu Ihrem Mail-Provider kann der Wert erhöht werden.

Pfad Empfangsordner

Wir nur für den Empfang von Mails benötigt.

Pfad Attachments

Wir nur für den Empfang von Mails benötigt.

2.10. Einstellungen Mails

2.10.3 Mail bearbeiten

Ansicht Seite 1

Löschen **Hilfe** **Info** **Vorheriger** **Nächster** **Drucken** **Abbrechen** **Sichern** **OK** **Mails**

Empfänger **Mail-Text** **Einstellungen**

Status **Gesendet** Gesendet am 03.08.2003 **Senden**

Von **Testuser**
An juerggerber@bluewin.ch
Betreff Hotel Touristorama

SMTP-Server (Ausgang) smtp.hispeed.ch
E-Mail Absender gerber@vsop.ch

Cc
Bcc

Attachments

Encoding
 None Binhex Base 64 AppleSingle

Status

Status des Mails

Von

Absender

An

Empfänger

Betreff

Betreff, wird als Titelzeile eingefügt.

Attachments

Mit der Plus-Taste können Sie eine Anlage anhängen. Benutzt der Empfänger einen Windows-PC, sollten Sie das Encoding Base 64 benutzen. Arbeitet der Empfänger mit Macintosh ist das Encoding Binhex empfehlenswert.

2.10. Einstellungen Mails


Bc

Kopie an. Dieser Empfänger ist im Mail sichtbar.

Ccc

Kopie an. Dieser Empfänger ist im Mail nicht sichtbar.

Ansicht Seite 2

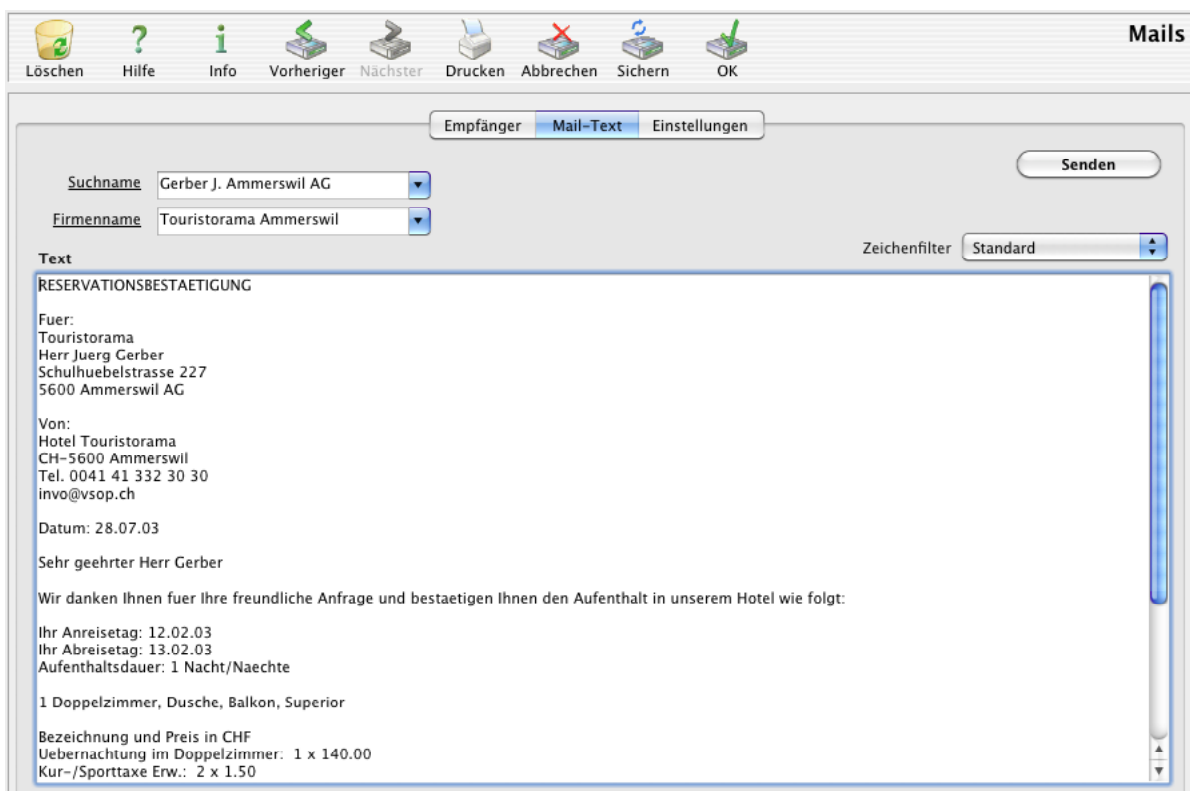

Suchname

Mit diesem Link wird das Mail einem Gast zugeordnet.

Firmenname

Mit diesem Link wird das Mail einer Firma zugeordnet.

Text

Der Text kann verändert und nötigenfalls über den Zeichenfilter umgewandelt werden.

Zeichenfilter

Die Anwendung des Zeichenfilters wirkt hier nur auf das aktuelle Mail.

2.10. Einstellungen Mails

Ansicht Seite 3

Mails

Löschen Hilfe Info Vorheriger Nächster Drucken Abbrechen Sichern OK

Empfänger Mail-Text **Einstellungen** Senden

Standardeinstellungen

Absender: Hotel Touristorama
E-Mail Absender: gerber@vsop.ch

Pop Einstellungen

POP: mail.vsop.ch
Login: gerber@vsop.ch
Passwort:

SMTP Einstellungen

SMTP: smtp.hispeed.ch
Login: juerggerber@swissonline.ch
Passwort:

Port Nummer: _____

Zeichenfilter: Standard

TCP-Timeout: 30 Sekunden

Pfad Empfangsordner
auswählen

Pfad für Attachments
auswählen

Diese Einstellungen werden bereits in Kapitel 2.10.2 beschrieben.